




earsopen®
FIT BT-1 (BK) (LG)

簡易操作指南

誠摯感謝您的購買。
使用前請務必詳讀本說明書及「使用說明書」，
正確操作。
閱讀本說明書後，
請務必保存於隨時方便查閱之處。

各部分名稱

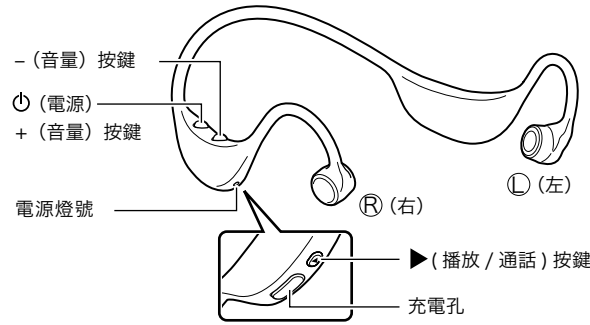

電源(綠)燈狀態

【快速閃爍】等待配對(裝置連線)
【緩慢閃爍】未連線
【熄滅】電源關閉

電源(紅)燈狀態

【亮燈】充電中
【緩慢閃爍】電源開啟
【熄滅】充電結束/電源關閉

語音提示


下列情況，會發出英語語音提示。

- 開啟電源：「Power on」
- 關閉電源：「Power off」
- 電池剩餘電量過低：「Low Battery Please Charge」
- 用主機音量鍵把音量調到最大：「Volume Maximum」
- 啟用配對模式：「Pairing」
- 配對成功：「Pairing Successful」
- 藍牙裝置連線：「Connected」
- 中斷藍牙裝置連線：「Disconnected」
- 來電時：「Incoming call」
- 拒接來電：「Call rejected」
- 通話結束：「Incoming Call Ended」

充電

首次使用本裝置時，請先充電。

- 1 確認電源(紅)燈熄滅。未熄滅時，請關閉電源。
- 2 打開本裝置充電孔蓋，將市售micro USB充電線(接頭較小者)連接到充電插孔。
- 3 連接市售AC電源供應器*與市售micro USB充電線(接頭較大者)。
*詳情請洽boco客戶諮詢窗口。
- 4 插進插座中充電。

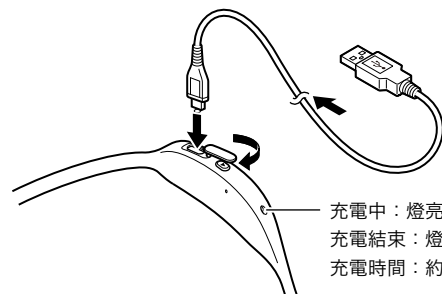

【請注意】


• 充電結束後，請拔除micro USB充電線、關閉充電孔蓋，勿讓水或灰塵進入。

藍牙連線

首次配對(裝置登錄)

本裝置首次與智慧型手機等藍牙裝置連線或與新的藍牙裝置連線時，需進行配對(裝置登錄)。


- 1 在本裝置電源關閉狀態下(電源燈熄滅)，按下(電源) 按鍵6秒以上。

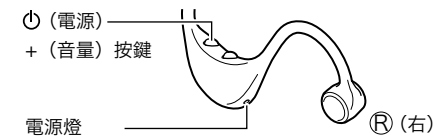

綠燈快速閃爍，語音提示「Power on」後，接著發出「Pairing」，本裝置即進入配對模式。

- 2 操作智慧型手機或電腦、藍牙音源發射器等，登錄本裝置，藍牙連線。

以下操作僅為其中一例。詳情請參閱使用裝置的使用說明書。

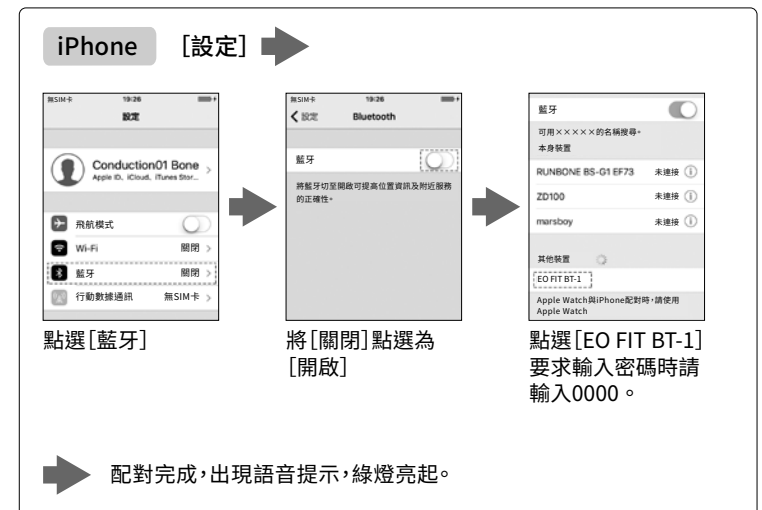

電腦

本裝置也可和具備藍牙功能的電腦連線。連線細節，請參閱電腦的使用說明書。完成配對時，綠燈亮起。

【point】

- 本裝置最多可與8部藍牙裝置配對。


連線已配對裝置

- 只要配對過一次，本裝置即會記憶連線裝置的資訊。
- 下一次，只要已配對裝置的藍牙有效(開啟)，一開啟本裝置電源，即會自動藍牙連線。
- 部分裝置可能無法自動連線。

佩帶本裝置

佩帶耳機


先確認主體左右邊，使操作按鍵及燈號位於右耳，從頭部後方佩帶到兩隻耳朵上。

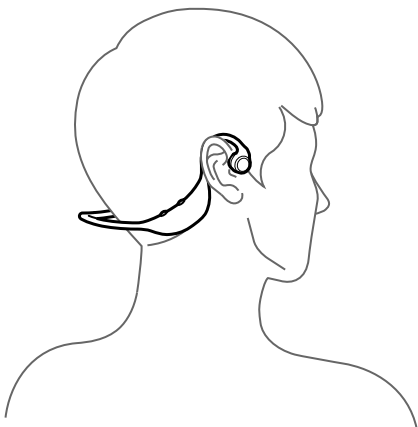

聽音樂

① 藍牙連線。

請看正面的「藍牙連線」。

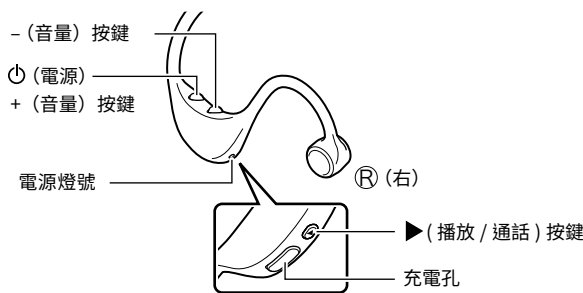

② 啟動智慧型手機的音樂播放應用程式。

③ 按下本裝置的 ► 鍵或智慧型手機的 ► 鍵。

④ 按下本裝置的 + / - (音量) 鍵或音樂播放應用程式的音量鍵，調整音量。

- 依智慧型手機不同，動作可能有所差異。
- 步驟③無法啟動播放時，請先將本裝置的+ (音量) 鍵調到最大，再用藍牙 (音樂播放) 連線裝置，操作音量或播放/暫停。本裝置的+ / - (音量) 鍵與 ► (播放/暫停) 鍵，有時候可能無法與藍牙 (音樂播放) 連線裝置連動。
- 使用其他裝置播放時，請參閱該裝置之使用說明書。

聽電視等的聲音

※必須用到市售藍牙音源發射器。以下操作僅為電視的範例之一。

- ① 開啟電視機電源，將電視音量調到最小。
- ② 連線藍牙音源發射器與電視。
詳情請參閱藍牙音源發射器使用說明書。
- ③ 藍牙連線。
請看正面的「藍牙連線」。

【請注意】

- 與智慧型手機藍牙連線時，無法做配對設定。請先斷開與智慧型手機的藍牙連線後，再行配對。
- 並非所有電視機皆可對應。

通話

可在本裝置上操作已與本裝置配對過的智慧型手機等的通話。

※請參閱正面「藍牙連線」。


撥打電話：由智慧型手機等發話。

接聽電話：來電時，按下本裝置的 ► 鍵，或智慧型手機的 ◀ 鍵。

拒接來電：來電時，按下本裝置的 ► 鍵、或智慧型手機的 ◀ 鍵約2秒。

掛斷電話：來電時，按下本裝置的 ► 鍵、或智慧型手機的 ◀ 鍵約2秒。

調整音量：按下本裝置 + / - 鍵，或智慧型手機音量鍵。

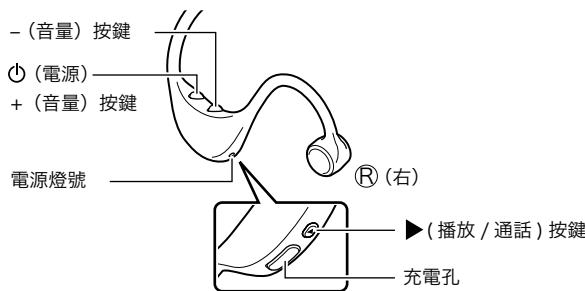

【請注意】

- 聽音樂時，若有電話進來，音樂會停止，電話掛斷後，會自動開啟音樂播放。
- 依連線裝置不同，可能出現不會自動開啟音樂的情況。
- 無法對應部分智慧型手機及電腦的通話應用程式。

開啟/關閉電源

電源開啟

按下 (電源) 按鍵約2秒，電源開啟。

發出「Power on」的語音提示。

電源關閉

在本裝置電源開啟狀態下，按下 (電源) 按鍵約2秒，電源關閉。

發出「Power on」的語音提示。

確認電池剩餘電量

剩餘電量可由藍牙連線中的iPhone電池畫面確認。


部分Android裝置可能無法確認。

確認方法，請參閱各項裝置的使用說明書。

初始化

將本裝置初始化 (重設)，可復原動作。

① 確認本裝置電源處於關閉狀態，長按 (電源) 鍵8秒以上。

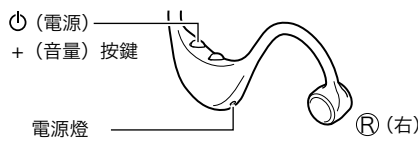

請持續長按，直到依序發出「Power on」「Pairing」語音指示、「嗶--」聲後。

② 刪除殘存於智慧型手機等藍牙裝置中的本裝置資訊。

詳情請參閱各裝置的使用說明書。

【請注意】

- 初始化會刪除配對 (裝置登錄) 資訊，本裝置的音量會回復到剛購買時的狀態。

疑似故障時

送修前，請再次檢查。若仍未能正常動作時，請與原購店家或boco客戶諮詢窗口聯絡。

狀況	原因	處理方式
無法配對。	離本裝置太遠。	請與連線裝置保持10m以內距離。請再次配對。
聲音出不來、聲音斷斷續續。	未開啟本裝置電源。	請開啟本裝置電源。
	未與欲連線裝置藍牙連線。	請執行藍牙連線。
	離本裝置太遠。	請與連線裝置保持10m以內距離。請再次配對。
	連線對象可能處於不穩定狀態。	請確認連線裝置，試著重新啟動等。
	連上不打算連線的裝置。	請關閉不打算連線裝置的電源。
與連線裝置中斷。	請確認連線裝置，重新連線。	
音質不佳。	受周遭裝置 (微波爐、無線網路裝置、其他搭載藍牙功能裝置) 等電波干擾。	請停止使用這些裝置或在電波干擾較少的地方使用本裝置。
	與連線裝置間可能有障礙物。	請移除障礙物 (例如：試著到其他房間連線)。
	本裝置音量過小。	請提高本裝置音量。
無法通話。	電波狀況不良。	請與連線裝置保持10m以內距離。請再次配對。
	音樂檔案形式取樣頻率過低。	請試試其他曲目或應用程式。
	耳機未正確佩帶。	請確認「佩帶本裝置」。
電源未接通。	無法與連線裝置配對。	請再次配對。
	無法在本裝置上選擇通話時聲音。	請透過連接裝置調整本裝置的聲音輸出。操作詳情，請參閱連線裝置的使用說明書。
動作不穩定。	電池剩餘電量過低。	請為本裝置充電。
無法充電。	本裝置動作出現暫時性不穩定。	請將本裝置初始化 (出貨狀態)。
發出異音。	本裝置未與micro USB充電線連接。	請正確連接本裝置與micro USB充電線。
發出異音。	聲音過大。	請調降音量。

本裝置規格及設計、本說明書內容，可能因產品改良之故，未經預告運行變更。

商標

- earsopen®、BONE AUDIO®為BoCo股份有限公司之登錄商標。
- iPad、iPhone為Apple Inc.於美國及其他各國登錄之商標。
- Android®為Google Inc.商標。
- Bluetooth®與其商標圖樣，為Bluetooth SIG, Inc.之商標。